

Serie ZAF

AC Spannungsquelle / Frequenzwandler

500W – 2000W / 0...270VAC, 50/60Hz

500W – 2000W / 0...270VAC, 45...450Hz



0...270VAC Ausgangsspannungseinstellung über Potentiometer
Sinusförmige Ausgangsspannung mit geringer Verzerrung
Ausgangsfrequenz über einen Kristall stabilisiert, Frequenz 50Hz und 60Hz wählbar oder von 45..500Hz einstellbar
Ausgangsspannungs- und Frequenzanzeige über eine 3Digit echt RMS Anzeige
Eingangs-, Unterspannungs- und Überspannungsschutz
Schutz gegen Überlast und Kurzschluss am Ausgang
Automatische Überlast- und Übertemperatur Abschaltung
Eingangssicherung
19" System fähig

Der 1kVA Frequenzwandler der Serie ZAF wurde entwickelt um eine AC Spannung, wie sie in den öffentlichen Netzen der meisten Länder benötigt wird, bei der gewünschten Frequenz und einer maximalen Leistung von 1kVA zu liefern. Die Ausgangsspannung ist über ein Potentiometer auf der Frontplatte elektronisch variabel von 0...270VAC einstellbar; die Quarz gesteuerte Frequenz ist entweder umschaltbar zwischen 50Hz und 60 Hz oder einstellbar zwischen 45Hz und 500Hz. Die Stromoberwellen im Eingangskreis werden durch den aktiven PFC der Quelle reduziert.

Eingang:

Eingangsspannung 95..264VAC, 45..63Hz, 1 Phase
Power Factor 0,99 bei Vollast,
nominal Einspeisung
Schaltfrequenz 20kHz nominal

Ausgang:

Ausgangsgleichspannung 0...270VAC
Ausgangsgleichstrom siehe Tabelle
Ausgangsfrequenz siehe Tabelle
Einschaltverzögerung max. 10s, EIN bis Ausgang stabil
Kurvenform Sinus
Verzerrung <5%
Spannungsausregelung $\pm 2\%$
Power factor 0.8

Schutz- und Kontrolleinrichtung:

Zulässige Potentialdifferenz min. ± 600 VDC, Ausgang zu Erde
Fehleralarm LED Sammelfehleralarm
Überlastschutz automatische LED Sammelfehleralarm
Thermischer Schutz automatische LED Sammelfehleralarm
Eingang Überspannungsschutz
Unterspannungsschutz
Ausgang Sicherung im Eingangskreis
Überlastschutz
Schutz gegen Kurzschluss

Betriebsgrößen:

Betriebstemperatur 0..+50°C
Lagertemperatur -20..+70°C
Feuchtigkeit $\leq 90\%$ RH, nicht kondensierend

Sicherheit:

Elektrische Sicherheit EN60950

EMV:

EN55022, Klasse A

Bedien- und Anzeigeelemente:

Spannungsanzeige LED Anzeige RMS 3 Digits
Frequenzanzeige LED Anzeige RMS 3 Digits
Einstellung Spannung, Potentiometer grob/fein
Frequenz, manuell mit Matrix
Schaltlogik

Elektrische Anschlüsse:

Eingang 16A, 250V Netzanschluss

Mechanik und Gewicht:

Abmessungen 19"x3HEx460mm,
432x133x460mm (BxHxT)
Gewicht siehe Tabelle

Typen:

Ausgang Strom (A)	Frequenz (Hz)	Leistung (VA)	Bestellbezeichnung
0-2.0	50Hz oder 60 Hz	500VA	ZAF500/270/2
0-4.0	"	1000VA	ZAF1000/270/4
0-8.0	"	2000VA	ZAF2000/270/8
0-2.0	45...500Hz	500VA	ZAFV500/270/2
0-4.0	"	1000VA	ZAFV1000/270/4
0-8.0	"	2000VA	ZAFV2000/270/8


Gewicht:

Ausgang Strom (A)	Gewicht (kg)
2.0	12.5
4.0	16.5
8.0	23.0


Abmessungen:

432x133x460mm (BxHxT)

Front View

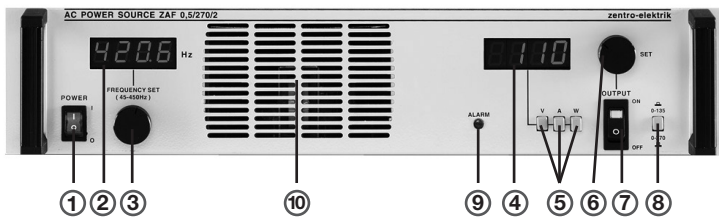

Rear View

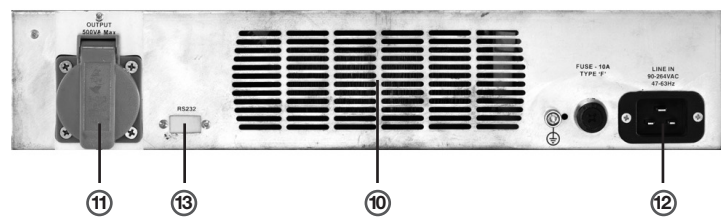

ZAF Front View

1. Power ON/OFF
2. SET Output Frequency, 4-digit
3. Potentiometer for Frequency set
4. Output-voltage display 3 1/2-digit
5. Push button for voltage, current, power display
6. Output voltage amplitude vary
7. Output ON
8. Select Output Voltage range
9. Output abnormal conditions
10. Ventilator

ZAF Rear View

11. Output connection
12. Input power
13. RS232